



**WIR MACHEN...
ERFOLGREICHER**



Terrassenträume



Terrassenträume werden wahr

Was kann es Schöneres geben, als an einem sonnigen Sonntagmorgen auf der eigenen Terrasse zu frühstücken? Oder abends mit guten Freunden unter dem schützenden Terrassendach ein Glas Wein zu trinken? Oder seinen Kindern zuzuschauen, wie sie auf der Terrasse fröhlich spielen?

Von alledem können Sie träumen oder es mit unserem Programm für den Terrassenbau Wirklichkeit werden lassen. Mit unseren hochwertigen Produkten für den Bau von Terrassendächern können Sie jede gewünschte Lösung einfach und kostengünstig realisieren. In kürzester Zeit schaffen Sie für sich und Ihre Familie den idealen Raum zum Entspannen und Genießen.

Übrigens: Stegplatten sind vielseitig einsetzbar und empfehlen sich mit ihren guten Eigenschaften für viele Einsatzbereiche rund um Haus und Garten, z. B. Carports, Gewächshäuser, Vordächer, Wintergärten und auch für den gewerblichen Einsatz, z. B. als Hallenverglasung.

Auf Wunsch planen wir Ihre Terrassenüberdachung für Sie!

Bis zu:
10
Jahre **Garantie gegen
Witterungsbeständigkeit**

Bis zu:
30
Jahre **Garantie gegen
Vergilbung**

Bis zu:
20
Jahre **Garantie gegen
Hagelschäden**

 **Anti-Anhaftungs-
ausstattung**



Die Materialvorteile auf einen Blick

Exolon® multi UV 2/16-30

Mit extra breitem Stegabstand für gute Durchsicht. Bestehend durch die glänzende Oberfläche, überzeugend durch exzellente Stabilität und Traglast sowie geringe Geräusentwicklung bei Regen. Der beidseitige UV-Schutz bietet einen hochwirksamen Witterungsschutz mit 20 Jahren Garantie auf Hagelschlag- und Witterungsbeständigkeit (Hagelwiderstand zertifiziert nach Schweizer VKF Prüfbestimmungen).

- Exzellente Stabilität/Traglast
- Glänzende Oberfläche
- Beidseitiger UV-Schutz
- Geringe Geräusentwicklung

LEXAN™ THERMOCLEAR™

Universell einsetzbare Stegplatte in mehrwandiger Bauart aus Polycarbonat. Material und Bauweise sorgen für Stabilität und wärmeisolierende Wirkung. Mit beidseitigem UV-Schutz, der vor Vergilben und Ausbleichen schützt.

- Dauerhaft hochtransparent
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Schwer entflammbar B1
- Einfache Bearbeitung

PLEXIGLAS® Resist

Robuste Stegplatten aus speziell verstärktem Acryl bieten ausgezeichneten Schutz vor zu viel schädlicher UV-Strahlung und sind selber außerordentlich UV-beständig mit 30 Jahren Garantie gegen Vergilbung (farblose Platten). PLEXIGLAS® Resist Stegplatten sind hoch transparent, extrem stabil und leicht zu verarbeiten. Die Stegdoppelplatte bietet mit 64 mm Stegabstand eine glasähnliche Durchsicht und Transparenz. Mit ihrem attraktiven Erscheinungsbild unterscheidet sie sich deutlich von anderen Kunststoffüberdachungen. Die einzigartige Anti-Anhaftungs-Ausstattung reduziert den Reinigungsaufwand erheblich.


- 30 Jahre Garantie gegen Vergilbung und für Lichtdurchlässigkeit (farblose Platten)
- 10 Jahre Garantie auf Hagelbeständigkeit
- Unübertroffen witterungsbeständig und langlebig
- Glasähnliche Durchsicht/Transparenz (SDP)
- Weniger Reinigungsaufwand durch Schutz vor Anhaftungen (SDP)
- Sehr leicht zu verlegen, da viel leichter als Glas
- Geringe Geräusentwicklung bei Regen, kein „Trommeleffekt“

lyx® XT

lyx® Stegplatten sind robust und widerstandsfähig bei gleichzeitig hoher Witterungsbeständigkeit und Lichtdurchlässigkeit. Trotz geringem Gewicht haben sie eine sehr gute Tragfähigkeit, bis 75 kg/m² Last ist bis 6 m Länge keine zusätzliche Querunterstützung nötig. Sie sind sehr beständig gegenüber UV-Strahlung, dadurch behalten sie jahrelang ihr gutes Aussehen und die hohe Lichtdurchlässigkeit, ohne Vergilbung oder Versprödung. Und die No Drop-Beschichtung sorgt durch ihre wasserspreitende Wirkung dafür, dass Regen gut abläuft und dabei den meisten Schmutz direkt mit abwäscht.

- Sehr lichtdurchlässig (ca. 86 % farblos)
- Dauerhaft witterungsbeständig
- No Drop-Beschichtung für schnellen und guten Abfluss des Regenwassers
- Sehr stabil mit guter Tragfähigkeit, breite Unterstützungsabstände sind möglich
- Robust und hagelfest
- Einfaches Handling und leichte Montage

Herstellergarantien gem. der gültigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschäden muss der Nachweis über die jeweiligen Wetterverhältnisse der Region durch den Kunden über den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich Hagelkorngröße und Fallgeschwindigkeit.

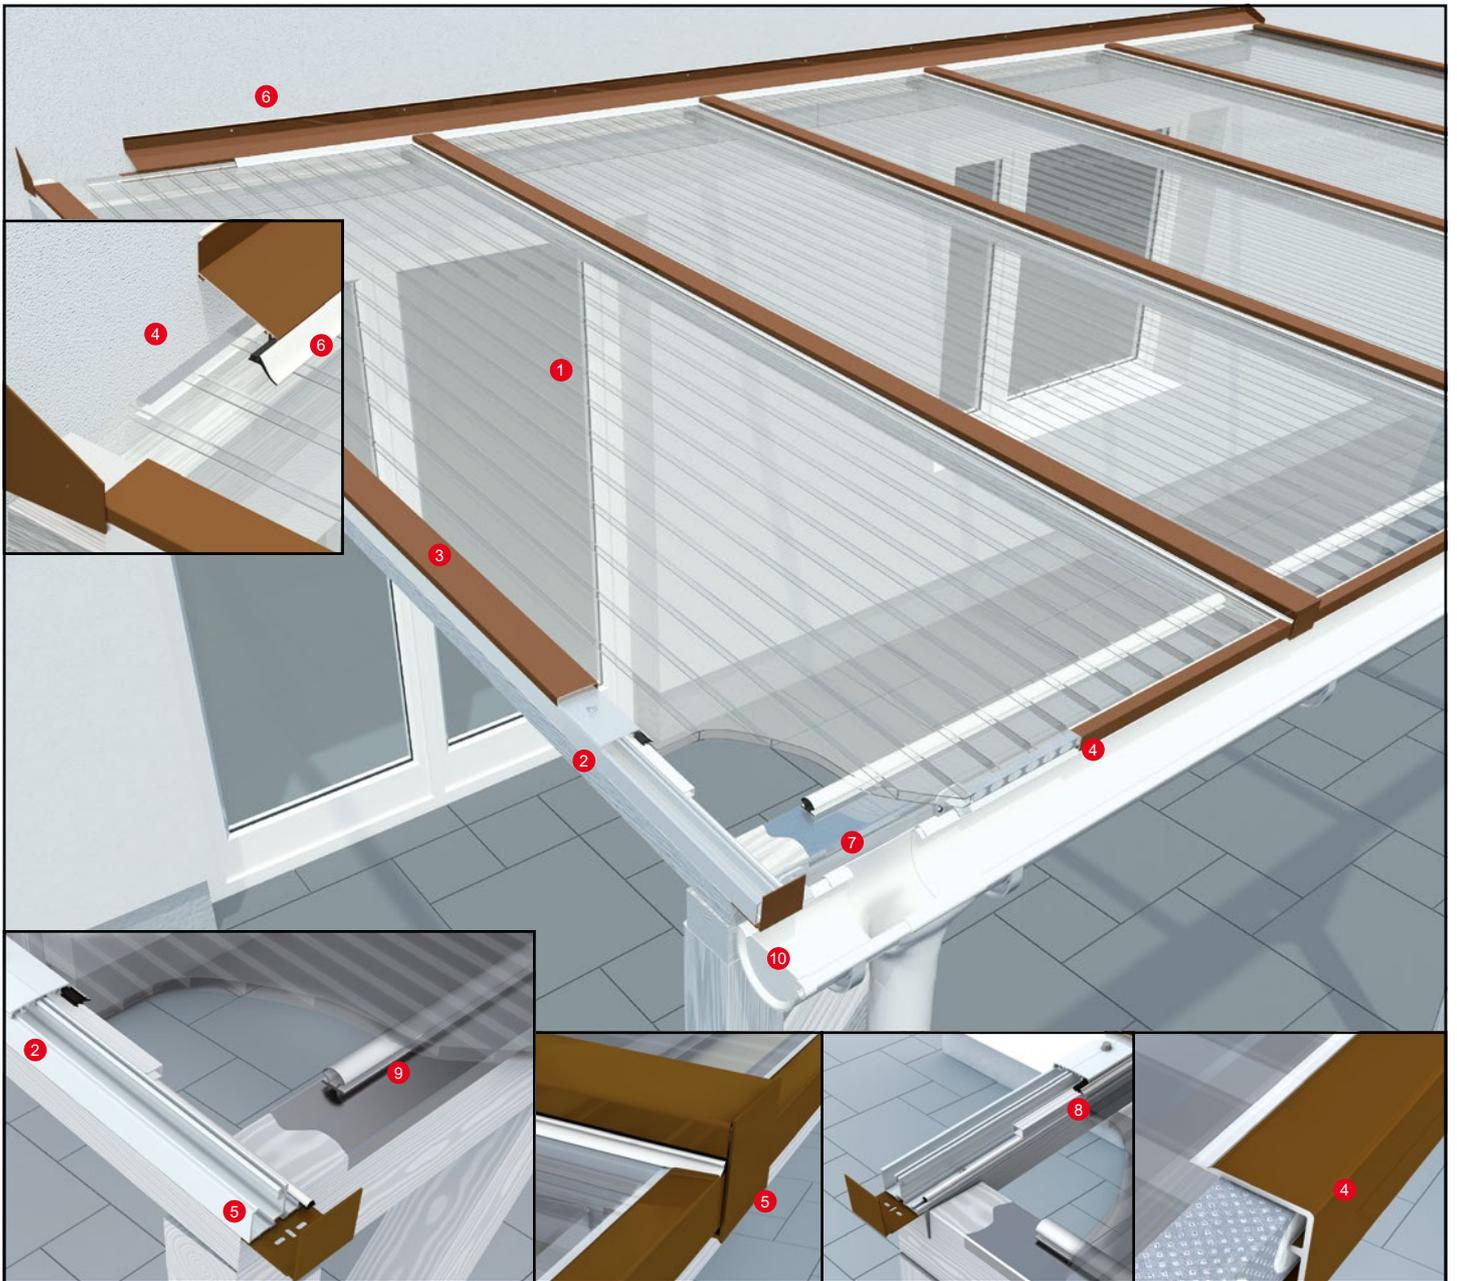

- 1 Stegplatten | Seite 5
- 2 alwo® Verlegesysteme | Seite 6ff.
- 3 alwo® Klemmdeckel | Seite 7
- 4 alwo® Kombiabschlussprofil | Seite 10
- 5 alwo® Profilabschluss | Seite 6/9
- 6 alwo® Wandabschlussprofil | Seite 10
- 7 Reinaluminium-Klebeband | Seite 10
- 8 Kammerprofil | optional
- 9 alwo® Querpftendichtung | optional
- 10 Dachrinne | optional



Unterkonstruktion bauseits

Stegplatten Polycarbonat Lexan®



Stegdreifachplatte S3P 16-20 klar

Material: Polycarbonat
 Lichtdurchlässigkeit: ca. 74 %
 U-Wert: 2,4
 Farbe: farblos
 Ausführung: glatt
 UV-Strahlung: beidseitig UV-stabilisiert, UV-undurchlässig
 Kammerhöhe: 16 mm
 Kammerbreite: ~20 mm

10 Jahre Garantie auf Witterungsbeständigkeit

Breite	Länge	Art.-Nr.	Tafel m ²	€/m ²
980 mm	2.000 mm	10686000	1,96	je 25,90
	2.500 mm	10686002	2,45	
	3.000 mm	10686004	2,94	
	3.500 mm	10686006	3,43	
	4.000 mm	10686008	3,92	
	5.000 mm	10686010	4,9	
1.200 mm	2.000 mm	10686020	2,4	
	2.500 mm	10686022	3	
	3.000 mm	10686024	3,6	
	3.500 mm	10686026	4,2	
	4.000 mm	10686028	4,8	
	5.000 mm	10686030	6	
	6.000 mm	10686032	7,2	

Stegplatten Polycarbonat Exolon®



Stegdoppelplatte SDP 16

normal entflammbar B 2 nach DIN 4102, **Exolon® multi UV 2, SDP 16 – 30**

Material: Polycarbonat
 Lichtdurchlässigkeit: ca. 80 %
 U-Wert: 2,5
 Farbe: farblos
 Ausführung: clear 2099
 UV-Strahlung: beidseitiger UV-Schutz, multi UV 2
 Kammerhöhe: 16 mm
 Kammerbreite: ~30 mm

20 Jahre Garantie gegen Hagelschäden



Breite	Länge	Art.-Nr.	Tafel m ²	€/m ²
980 mm	2.000 mm	10685580	1,96	je 45,90
	2.500 mm	10685582	2,45	
	3.000 mm	10685584	2,94	
	3.500 mm	10685586	3,43	
	4.000 mm	10685588	3,92	
	5.000 mm	10685590	4,9	
1.200 mm	2.000 mm	10685594	2,4	
	2.500 mm	10685596	3	
	3.000 mm	10685598	3,6	
	3.500 mm	10685600	4,2	
	4.000 mm	10685602	4,8	
	5.000 mm	10685604	6	
	6.000 mm	10685606	7,2	

Stegplatte Iyx® XT SDP



Stegdoppelplatte SDP 16-32

32 mm Stegabstand, hagelfest gemäß Garantieerklärung,
NO DROP, Iyx® XT SDP 16-32

Material: Acryl
 Lichtdurchlässigkeit: ca. 84 %
 U-Wert: 2,5
 Farbe: farblos
 Ausführung: glatt
 UV-Strahlung: UV-beständig
 Kammerhöhe: 16 mm
 Kammerbreite: ~32 mm

10 Jahre Garantie gegen Hagelschäden

Breite	Länge	Art.-Nr.	Tafel m ²	€/m ²
980 mm	2.000 mm	10685973	1,9	je 35,90
	2.500 mm	10685975	2,4	
	3.000 mm	10685977	2,94	
	3.500 mm	10685979	3,4	
	4.000 mm	10685981	3,9	
	5.000 mm	10685983	4,9	
1.200 mm	2.000 mm	10685986	2,4	
	2.500 mm	10685987	3	
	3.000 mm	10685989	3,6	
	3.500 mm	10685991	4,2	
	4.000 mm	10685993	4,8	
	5.000 mm	10685995	6	
	6.000 mm	10685996	7,2	

Stegplatten PLEXIGLAS®



Stegdoppelplatte SDP 16-64 Resist

64 mm Stegabstand, hagelfest gemäß Garantieerklärung,
NO DROP, AAA

Material: Acryl
 Lichtdurchlässigkeit: ca. 86 %
 U-Wert: 2,5
 Farbe: farblos
 Ausführung: glatt
 Kammerhöhe: 16 mm
 Kammerbreite: ~18 mm
 Kammerbreite 2: ~64 mm
 UV-Strahlung: UV-undurchlässig


10 Jahre Garantie gegen Hagelschäden



Breite	Länge	Art.-Nr.	Tafel m ²	€/m ²
980 mm	2.000 mm	10685620	1,96	je 51,90
	2.500 mm	10685622	2,45	
	3.000 mm	10685624	2,94	
	3.500 mm	10685626	3,43	
	4.000 mm	10685628	3,92	
	5.000 mm	10685630	4,9	
1.200 mm	2.000 mm	10685640	2,4	
	2.500 mm	10685642	3	
	3.000 mm	10685644	3,6	
	3.500 mm	10685646	4,2	
	4.000 mm	10685648	4,8	
	5.000 mm	10685650	6	
	6.000 mm	10685652	7,2	

Stegplatten-Verlegesysteme alwo® Komplettsystem

Zur Verlegung von 16 mm Stegplatten
auf Metall- und Holzunterkonstruktionen.

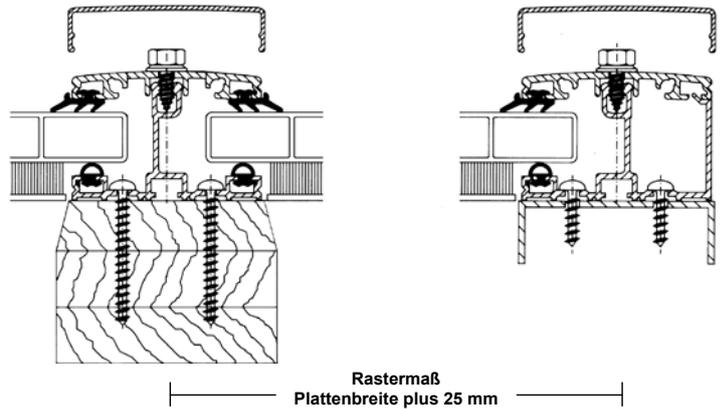

Sprossenoberprofil 16

alwo®-Sprossenoberprofil, gelocht

Breite: ca. 60 mm
Ausführung: Alu pressblank inkl. schwarzen Dichtungsprofilen

Länge	Art.-Nr.	€/m
2.000 mm	10686042	je 10,80
2.500 mm	10686044	
3.000 mm	10686046	
3.500 mm	10686048	
4.000 mm	10686050	
5.000 mm	10686052	
6.000 mm	10686054	




Sprossenunterprofil 16

alwo®-Sprossenunterprofil 16

Breite: ca. 60 mm
Ausführung: Alu pressblank inkl. schwarzen Dichtungsprofilen

Länge	Art.-Nr.	€/m
2.000 mm	10686034	je 13,10
2.500 mm	10686036	
3.000 mm	10686038	
3.500 mm	10686040	
4.000 mm	10686060	
5.000 mm	10686062	
6.000 mm	10686064	




Randsprossenoberprofil 16

alwo®-Randsprossenoberprofil, gelocht (7 mm, alle 30 cm)

Breite: ca. 60 mm
Ausführung: Alu pressblank inkl. schwarzen Dichtungsprofilen

Länge	Art.-Nr.	€/m
2.000 mm	10685834	je 9,40
2.500 mm	10685836	
3.000 mm	10685838	
3.500 mm	10685840	
4.000 mm	10686070	
5.000 mm	10686072	
6.000 mm	10686074	




Randsprossenunterprofil 16

alwo®-Randsprossenunterprofil 16

Breite: ca. 60 mm
Ausführung: Alu pressblank inkl. schwarzen Dichtungsprofilen

Länge	Art.-Nr.	€/m
2.000 mm	10685792	je 13,70
2.500 mm	10685794	
3.000 mm	10685796	
3.500 mm	10685798	
4.000 mm	10686080	
5.000 mm	10686082	
6.000 mm	10686084	



Alu-Klemmdeckel

Breite: ca. 60 mm

Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/m	
4.000 mm	weiß RAL 9016	10686090	je 7,29	
5.000 mm		10686092		
6.000 mm		10686094		
4.000 mm	anthrazitgrau RAL 7016	10686116		je 4,95
5.000 mm		10686118		
6.000 mm		10686120		
2.000 mm	pressblank	10686106	je 4,95	
2.500 mm		10686107		
3.000 mm		10686108		
3.500 mm		10686109		
4.000 mm		10686110		
5.000 mm		10686112		
6.000 mm	10686114			

Profilabschluss 9024 Alu ohne Klemmdeckel

ohne Klemmdeckel, vorgebohrt, für Komplettsystem 16

Typ: 9024
Material: Aluminium



Farbe	Art.-Nr.	Paket Stück	€/Stück
weiß RAL 9016	10686130	50	3,35
pressblank	10686134	50	2,20
anthrazitgrau	10686135	50	3,35

Profilabschluss 9021 Alu mit Klemmdeckel

mit Klemmdeckel, vorgebohrt, für Komplettsystem 16

Typ: 9021
Material: Aluminium



Farbe	Art.-Nr.	Paket Stück	€/Stück
weiß RAL 9016	10686136	50	3,35
pressblank	10686140	50	2,20
anthrazitgrau RAL 7016	10686143	50	3,35

Spezialschrauben Edelstahl

rostfrei mit Kreuzschlitz nach DIN 7981 zur Befestigung von alwo®-Profilen und Unterkonstruktionen

Typ A Ø 6,5 mm mit 16 mm Dichtscheibe







Typ	Ø	Länge	Ausführung	Unterkonstruktion	Art.-Nr.	Paket Stück	€/100 Stück
A	6,5 mm	13 mm	4 Stück pro m	für ALWO-Sprossenoberprofil	10686142	100	24,20
A	4,5 mm	35 mm	6 Stück pro m	Holz	10685744	100	6,60
B	4,2 mm	16 mm	6 Stück pro m	Metall	10685746	100	3,70



Stegplatten-Verlegesysteme alwo® Oberprofilssystem


Sehr variables System für Stegplatten und andere Verglasungsmaterialien zur Verlegung auf Metallunterkonstruktionen (z.B. Iso Glas und flache Platten ab 4 mm, Makrolon SDP 6 – 10 oder 16 mm Stegplatten).

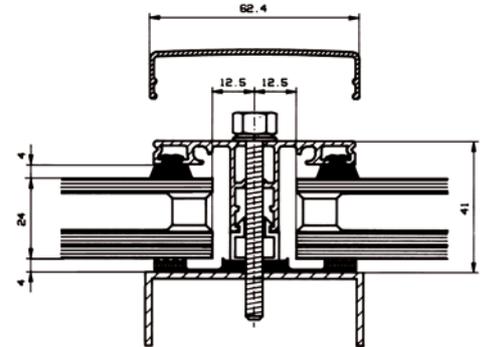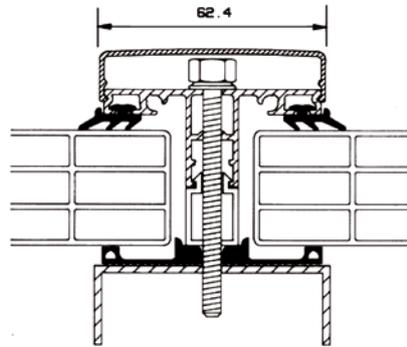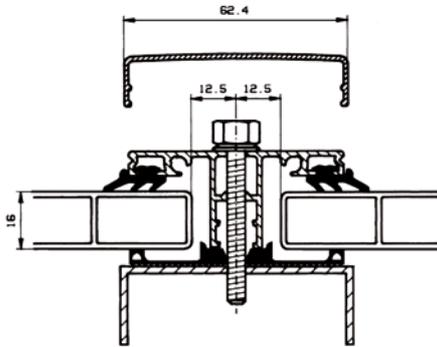

Oberprofil 8213/2

für 16 mm Stegplatten, Sprossenoberprofil 8213/2, pressblank, inkl. Abdichtungsprofile, in Verbindung mit dem ISO Distanzprofil (z. B. Art.-Nr. 10686980) auch für 32 mm Stegplatten nutzbar


Breite: 60 mm
Ausführung: Alu pressblank



Randoberprofil 8214/1

für 16 mm Stegplatten, Randsprossenoberprofil 8214/1, pressblank, inkl. Abdichtungsprofil, **ohne Weichgummi-Profilband**, in Verbindung mit 2x ISO Distanzprofil (z. B. Art.-Nr. 10686980) auch für 32 mm Stegplatten nutzbar

Breite: 60 mm
Ausführung: Alu pressblank



Weichgummi-Dichtband SP


zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten, coextrudiert, entspricht DIN 7863, Band 0406

Breite: 60 mm
Stärke: 4 mm

Länge	Art.-Nr.	€/m
4.000 mm	10686900	je 14,59
5.000 mm	10686902	
6.000 mm	10686904	

Länge	Art.-Nr.	€/m
4.000 mm	10686920	je 15,85
5.000 mm	10686922	
6.000 mm	10686924	

Länge	Art.-Nr.	€/m
15 m	10686950	je 5,25
30 m	10686952	



Alu-Klemmdeckel


Breite: ca. 60 mm

Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/m
4.000 mm	weiß RAL 9016	10686090	je 7,29
5.000 mm		10686092	
6.000 mm		10686094	
4.000 mm	anthrazitgrau RAL 7016	10686116	
5.000 mm		10686118	
6.000 mm		10686120	
2.000 mm	pressblank	10686106	je 4,95
2.500 mm		10686107	
3.000 mm		10686108	
3.500 mm		10686109	
4.000 mm		10686110	
5.000 mm		10686112	
6.000 mm		10686114	

Profilabschluss für SP 16

Oberprofil, Abschluss 9060

Breite: 60 mm



Farbe	Art.-Nr.	€/Stück
weiß RAL 9016	10687000	2,95
pressblank	10687002	1,65
anthrazitgrau RAL 7016	10687004	3,35

alwo®-Schraube VA Typ A

für Holzunterkonstruktionen, mit 16 mm Dichtscheibe



Hinweis: 3-4 Befestigungspunkte pro laufendem Meter empfohlen

Ø: 6,5 mm
Material: Edelstahl

Länge	Art.-Nr.	Paket Stück	€/100 Stück
50 mm	10685439	100	39,50
64 mm	10685440	100	43,00
76 mm	10685442	100	48,00
90 mm	10685444	100	61,60

alwo®-Schraube VA Typ BZ

für Stahlunterkonstruktionen, mit 16 mm Dichtscheibe, 5 mm Bohrloch-Ø bei Trägerstärke 2 – 3 mm




Hinweis: 3-4 Befestigungspunkte pro laufendem Meter empfohlen

Ø: 6,3 mm
Material: Edelstahl

Länge	Art.-Nr.	Paket Stück	€/100 Stück
55 mm	10685446	100	39,50
64 mm	10685448	100	42,90
76 mm	10685450	100	47,90



Zubehör für Stegplattenprofile



Kombi-Abschlussprofil 16

mit Tropfrand, für Stegplatten 16 mm

Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/Länge
980 mm	pressblank	10685754	3,29
1.200 mm	pressblank	10685756	3,75
980 mm	weiß RAL 9016	10685760	5,69
1.200 mm	weiß RAL 9016	10685762	7,29
980 mm	anthrazitgrau RAL 7016	10685764	5,59
1.200 mm	anthrazitgrau RAL 7016	10685766	6,95



AntiDust-Tape-Set

Sets bestehend aus je 1 Rolle Tape mit Filter und Lochung und Tape geschlossen

Länge: 6,5 m

Breite	Ausführung	für Stegplatten	Art.-Nr.	€/Set
43 mm	Tape gelocht (AD 3443)/Tape geschlossen (G 3643)	16 – 20 mm	10685812	13,90

Optionales Zubehör für Stegplattenprofile



Wandanschlussprofil

abgekantete Variante, inkl. EPDM-Dichtungsprofil 30 mm, coextrudiert, weiß (Außenseite)

Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/m
4 m	pressblank	10685776	je 15,60
5 m		10685778	
6 m		10685780	
4 m	weiß RAL 9016	10685781	je 20,45
5 m		10685783	
6 m		10685782	
4 m	anthrazitgrau RAL 7016	10685790	
5 m		10685793	
6 m		10685795	

Verbindungsprofil

alwo®-Verbinder für Wandanschlussprofil

Breite: ca. 74 mm
Länge: ca. 108 mm
Stärke: ca. 2,5 mm
Farbe: pressblank



Art.-Nr.	€/Stück
10685784	1,59

Wandanschlussprofil-Seitenteil

für alwo®-Wandanschlussprofil 35173,
Set bestehend aus 2 Seitenteile inkl.
Schrauben



Farbe	Art.-Nr.	€/Set
pressblank	10685786	4,00
weiß RAL 9016	10685788	7,40
anthrazitgrau RAL 7016	10685791	7,40

Reinaluminiumklebeband

schwer entflammbar nach DIN 4102, B1 verträglich
mit PLEXIGLAS® und Exolon®/Lexan®

Länge: 50 m



Breite	Art.-Nr.	€/Rolle
60 mm	10684132	8,69
75 mm	10684134	10,90


Weiteres Zubehör finden Sie bei uns im iShop.



TWINSON Terrassensysteme




Ein einzigartiger patentierter Werkstoff

- Splitter- und spaltfrei
- Pflegeleicht – kein Streichen erforderlich
- Langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- Barfußfeeling

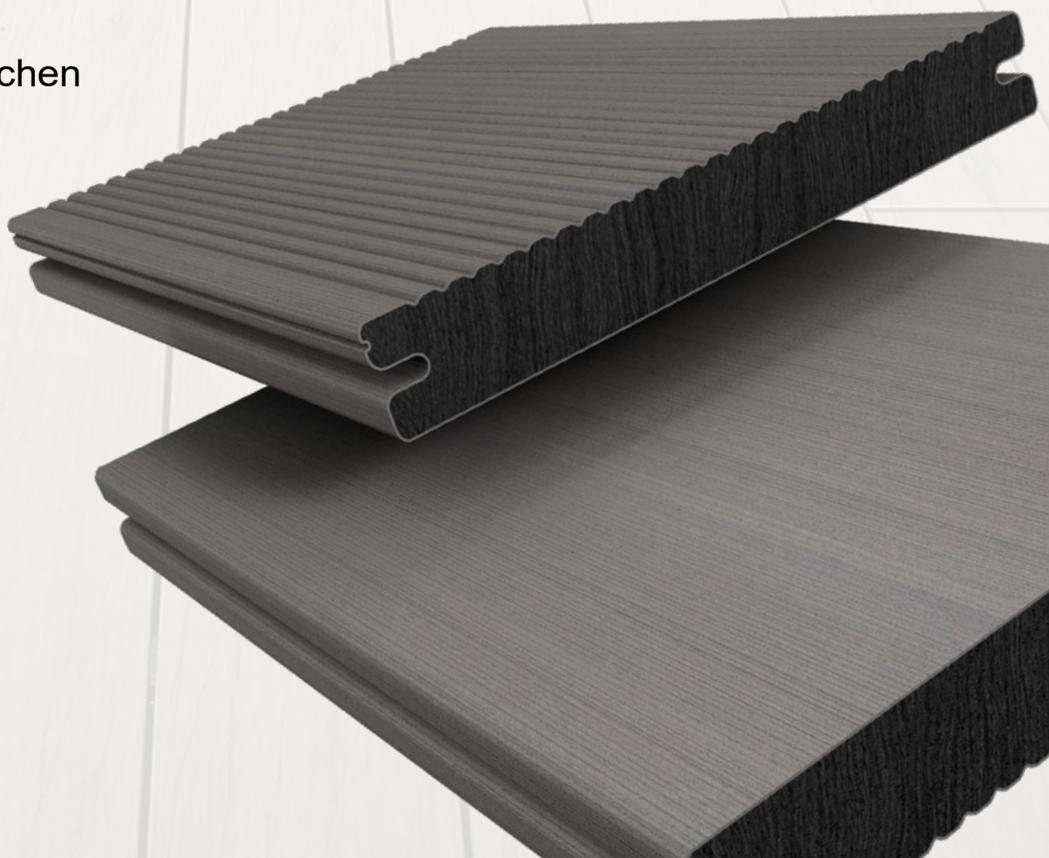

Montage CHARACTER MASSIVE ...

... bei festem Untergrund und vollflächiger Auflage
(Unterkonstruktion wird direkt mit dem Untergrund verschraubt):

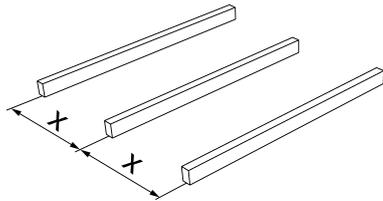1. Untergrund	
	
bestehende Terrasse	Beton
2. Erstellen der Unterkonstruktion (Trägerprofil)	
	 x = 500 mm P 9523
3. Montieren der Dielen mit Clipsen	4. Wählen Sie ein Abschlussprofil
	
P 9469	
	P 9556 Abschluss mit TWINSON Abschlussprofil
	P 9518 silber eloxiert Abschluss mit Aluminiumprofil

Schwimmende Montage für andere Untergründe auf Anfrage.

Kalkulationshilfe Massivdielen CHARACTER MASSIVE

		Verlegerichtung des Deckbelags (Dielenlänge)									
		2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	
Verlegerichtung der Unterkonstruktion (Länge der Unterkonstruktion)	2,0 m	lfd. m Bretter	28	35	42	49	56	63	70	77	84
		lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Clips	84	98	112	126	140	154	168	182	196
		lfd. m UK	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	2,5 m	lfd. m Bretter	35	43,75	52,5	61,25	70	78,75	87,5	96,25	105
		lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Clips	105	122,5	140	157,5	175	192,5	210	227,5	245
		lfd. m UK	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35
	3,0 m	lfd. m Bretter	42	52,5	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126
		lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Clips	126	147	168	189	210	231	252	273	294
		lfd. m UK	18	21	24	27	30	33	36	39	42
3,5 m	lfd. m Bretter	49	61,25	73,5	85,75	98	110,25	122,5	134,75	147	
	lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Clips	147	171,5	196	220,5	245	269,5	294	318,5	343	
	lfd. m UK	21	24,5	28	31,5	35	38,5	42	45,5	49	
4,0 m	lfd. m Bretter	56	70	84	98	112	126	140	154	168	
	lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Clips	168	196	224	252	280	308	336	364	392	
	lfd. m UK	24	28	32	36	40	44	48	52	56	
4,5 m	lfd. m Bretter	63	78,75	94,5	110,25	126	141,75	157,5	173,25	189	
	lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Clips	189	220,5	252	283,5	315	346,5	378	409,5	441	
	lfd. m UK	27	31,5	36	40,5	45	49,5	54	58,5	63	
5,0 m	lfd. m Bretter	70	87,5	105	122,5	140	157,5	175	192,5	210	
	lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Clips	210	245	280	315	350	385	420	455	490	
	lfd. m UK	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
5,5 m	lfd. m Bretter	77	96,25	115,5	134,75	154	173,25	192,5	211,75	231	
	lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Clips	231	269,5	308	346,5	385	423,5	462	500,5	539	
	lfd. m UK	33	38,5	44	49,5	55	60,5	66	71,5	77	
6,0 m	lfd. m Bretter	84	105	126	147	168	189	210	231	252	
	lfd. m Startprofil	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Clips	252	294	336	378	420	462	504	546	588	
	lfd. m UK	36	42	48	54	60	66	72	78	84	

Bitte ggf. zusätzlich Rand-/Abschlussprofile beachten.

Hinweis: Alle Mengen sind circa-Angaben. Bitte beachten Sie, dass die Mengen abhängig von der Terrassengröße, -form und Verlegerichtung des Deckbelages bzw. der Unterkonstruktion sind (siehe Pfeile). Achtung: Angaben zur Unterkonstruktion beziehen sich auf eine Ausführung in Längsrichtung (kein geschlossener Rahmen). Mit der Kalkulationssoftware lassen sich alle Werte detailliert ermitteln.

Terrassensysteme & Zubehör

Terrassensystem Twinson Character Massive

mit dieser Diele ohne Hohlkammern lassen sich auch runde Kanten präzise und passgenau ausführen – ideal für Poolumrandungen und geschwungene Formen. Die Dielen sind beidseitig verwendbar, eine Seite ist fein geriffelt, die andere glatt strukturiert.

Höhe: 20 mm
 Material: WPC (Wood-Plastic-Composite)
 Rutschsicherheit: R 12
 Brandklasse: B 1
 Flächenbelastung: 1.400 kg/m²
 Bedarf: ca. 7 m/m²
 Nutzbreite: 144,5 mm
 Garantie: bis zu 25 Jahre



Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/m
4.000 mm	walnussbraun	10687267	je 12,59
5.000 mm		10687268	
6.000 mm		10687269	
4.000 mm	süßholzschwarz	10687270	
5.000 mm		10687271	
6.000 mm		10687273	
4.000 mm	schiefergrau	10687283	
5.000 mm		10687284	
6.000 mm		10687286	
4.000 mm	flussteingrau	10687275	
5.000 mm		10687281	
6.000 mm		10687282	

Weitere Farben auf Anfrage

Alu-Trägerprofil Twinson 9523

nur für feste Untergründe bei vollflächiger Auflage anschrauben

Höhe: 16 mm
 Breite: 50 mm
 Länge: 6.000 mm
 Achsabstand Terrace: 500 mm
 Achsabstand Terrace+: 600 mm
 Achsabstand Terrace Massive: 400 mm
 Bedarf: ca. 2,33 m/m²




Art.-Nr.	€/m
10687272	6,90

Start-/Endprofil für Twinson, Holz-/Aluträgerprofil 9366

passend für System Character Massive, Majestic Massive Pro und für Holz- und alle Alu-Trägerprofile, Schrauben 9542 werden benötigt

Höhe: 28 mm
 Breite: 21 (8,5) mm
 Länge: 3.000 mm




Art.-Nr.	€/m
10687279	4,49

Senkkopfflügelbohrschraube A2

für Starterprofil, Schrauben-Ø 4,5 mm, passend für P 2761 und P 9366, System Character Massive, Majestic Massive PRO aus V2A

Inhalt: 110 Stück




Art.-Nr.	€/Set
10687299	22,59

Montageclip 9469

passend für alle Alu-Profile, passend für System Character Massive und Majestic Massive Pro, für neue Montagerichtlinie, **inkl. Schrauben und Bit**

Bedarf: ca. 16 Stück/m²
Inhalt: 100 Stück




	Art.-Nr.	€/Set
	10687297	73,79

Rand-/Abschlussprofil Twinson 50x42 mm 9518

passend für System Terrace, Character Massive und Majestic Massive Pro

Länge: 4.500 mm
Farbe: silber



	Art.-Nr.	€/m
	10687294	11,69

Rand-/Abschlussprofil Twinson 9556

passend für System Terrace und Character Massiv

Höhe: 10 mm
Breite: 78 mm
Länge: 6.000 mm



Farbe	Art.-Nr.	€/m
walnussbraun	10687288	je 7,99
süßholzschwarz	10687289	
flussteingrau	10687301	

Schraube Twinson für Rand-/Abschlussprofil 2753

passend für System Terrace, Character Massive und Majestic Massive Pro aus V2A

Ø: 4,5 mm
Länge: 35 mm
Inhalt: 100 Stück

	Art.-Nr.	€/Set
	10687290	31,90

Reiniger Twinson 9545

zum Entfernen von Öl-, Lack- und Silikonverunreinigungen, für System Terrace, Character Massive und Majestic Massive Pro

Inhalt: 200 ml



	Art.-Nr.	€/Stück
	10687296	16,09





lyx® HPL+

Hervorragende Eigenschaften:

- Beidseitig dekorative Oberfläche
- ETB-Zulassung
- Für Anwendungen im Freien geeignet
- Wetterfest
- Beständig gegen Farbveränderungen
- Brandklasse B2

Bestens geeignet für:

- Attikaverkleidungen
- Dachunterschläge
- Verkleidung von Balkonen und Trennwänden

Normen:

- Brandklasse B2 (EN 13501-1, D-s2,d0)
- Schutz vor Außenbedingungen gemäß der Norm EN 438 Teil 6 + 7


Material:

HPL-Platte (Melaminharz getränkte Papiere, unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst, mit integrierter, dekorativer Oberfläche)

Format:

1.300 x 3.050
 Stärke: 8 mm
 (auch in 6 mm verfügbar, sprechen Sie uns an)

Farbe	Art.-Nr.	€/m ²
anthrazit	10686480	je 59,00
espressobraun	10686481	
graue Kiefer	10686482	
sandgelb	10686483	
schiefergrau	10686484	
teakholz	10686485	
weiß	10686486	
ziegelrot	10686487	
zinkgrau	10686488	

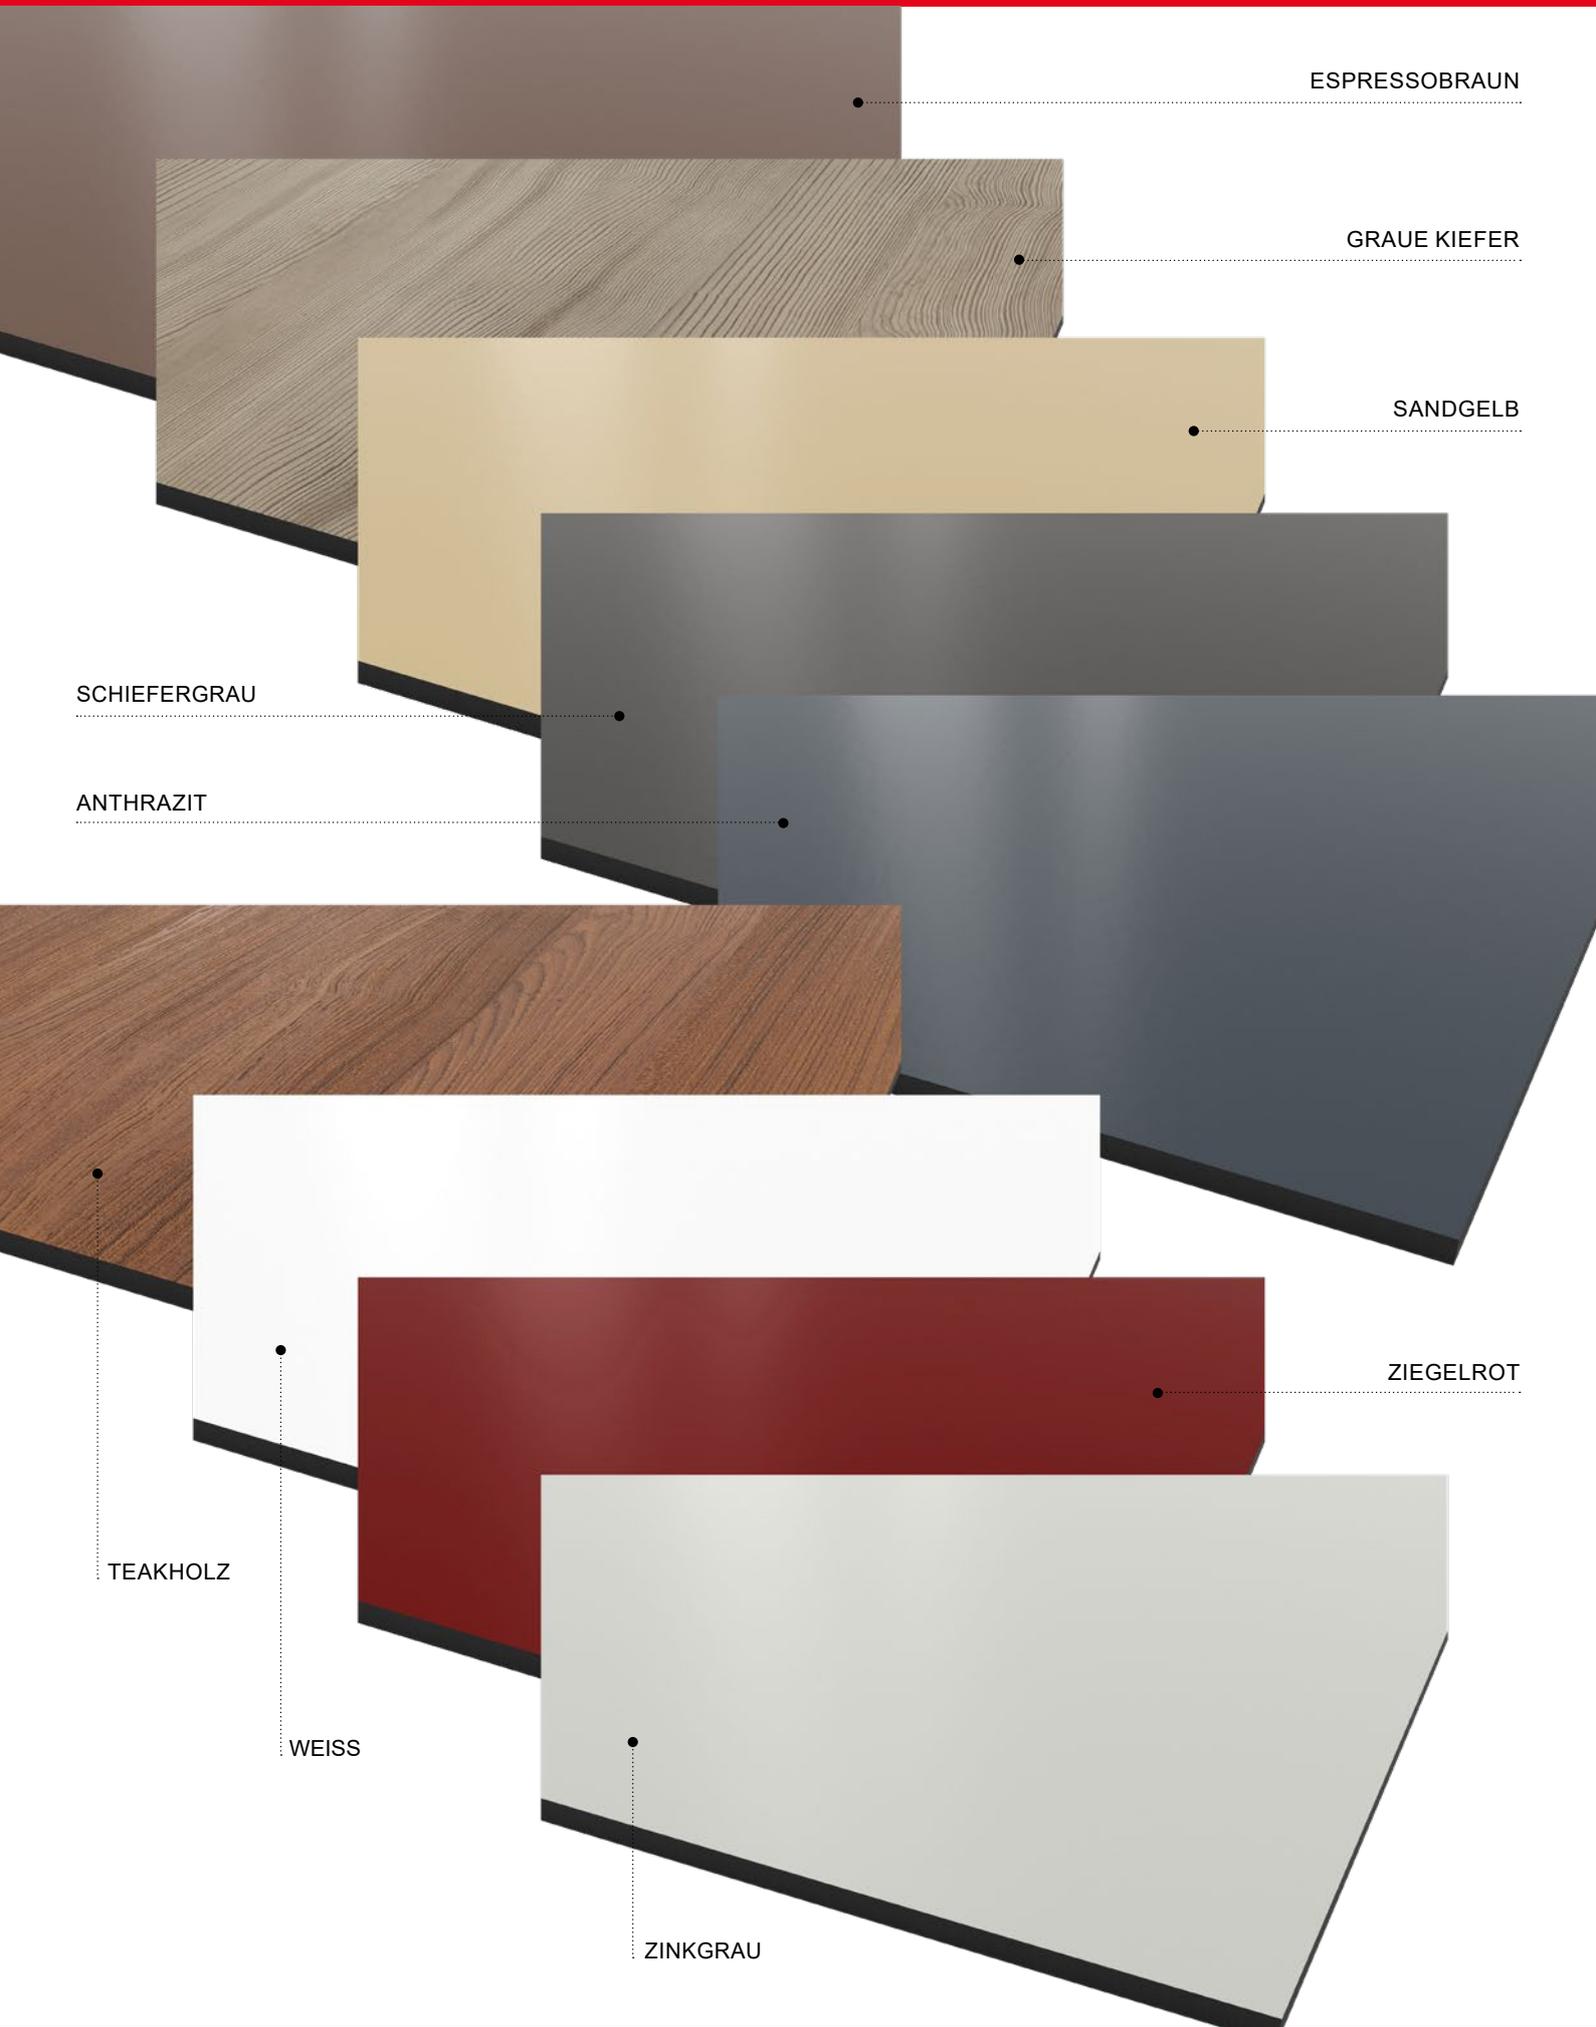

ESPRESSOBRAUN

GRAUE KIEFER

SANDGELB

SCHIEFERGRAU

ANTHRAZIT

TEAKHOLZ

WEISS

ZIEGELROT

ZINKGRAU



Gute Gründe den iShop zu nutzen

- 24/7 mit über 135.000 Artikel online geöffnet
- Bequem und einfach von überall bestellen
- Alle Belege auf einen Blick (Rechnungen, Lieferscheine, uvm.)
- Bessere Planung durch aktuellen Bestellstatus
- Optimiert für die mobile Anwendung
- Sparen mit individuellen Preisen
- Alle Produktdaten auf einen Klick
- Stahlanarbeitung einfach online bestellen
- Kostenersparnis durch moderne Schnittstellen zu ihrer Software
- Komfortable Bedienung und intelligente Suchfunktion



Online bestellen lohnt sich!

■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz mit WaschSalon
02625 Bautzen
Niederkainaer Straße 20
Telefon +49 (3591) 21848 0

Filiale
01109 Dresden-Klotzsche
Grenzstraße 15
Telefon +49 (351) 889 298 0

Filiale
02826 Görlitz
Rauschwalder Straße 46
Telefon +49 (3581) 4774 0

Filiale
01917 Kamenz
An den Stadtwerken 5
Telefon +49 (3578) 3418 0

■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon
06749 Bitterfeld-Wolfen
An den Rohrwerken 8
Telefon +49 (3493) 6081 0

Filiale
06116 Halle
Delitzscher Straße 69 a
Telefon +49 (345) 57574 0

Filiale
04357 Leipzig
Wollkammereistraße 5
Telefon +49 (341) 697 684 00

Filiale
04442 Zwenkau
Spenglerallee 25-27
Telefon +49 (34203) 44684 0

■ Handelshof Stendal

Hauptsitz
39576 Stendal
Heerener Straße
Telefon +49 (3931) 6963 0

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon
14770 Brandenburg
Friedrich-Franz-Straße 3
Telefon +49 (3381) 79382 0

Filiale
39120 Magdeburg
Carnotstraße 28 / Am Flughafen
Telefon +49 (391) 636 062 0

Filiale METALLGENO mit WaschSalon
39606 Osterburg
Stendaler Chaussee 27
Telefon +49 (3937) 491 0

Filiale mit WaschSalon
16928 Pritzwalk
Heinrich-Gätke-Straße 2
Telefon +49 (3395) 7605 0

■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz
03042 Cottbus
Drewitzer Straße 7
Telefon +49 (355) 756 266 700

Büro
03042 Cottbus
Gubener Straße 17
Telefon +49 (355) 756 266 700

Filiale mit WaschSalon
03238 Finsterwalde-Massen
Ludwig-Erhard-Straße 6
Telefon +49 (355) 756 266 700

WaschSalon Cottbus
Bad- und Fliesenausstellung
03042 Cottbus
Am Gleis 5
Telefon +49 (355) 756 266 251

■ P.H. Brauns

Hauptsitz
30453 Hannover
Mercedesstraße 6
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale
30165 Hannover
Grambartstraße 30
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale
38112 Braunschweig
Am Hafen 28
Telefon +49 (531) 31059 730

■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon
01587 Riesa
Glogauer Straße 1
Telefon +49 (3525) 7283 0

Filiale mit WaschSalon
01558 Großenhain
Eichenallee 11
Telefon +49 (3522) 5108 0

Filiale
09112 Chemnitz
Horst Menzel Straße 12 - 22
Telefon +49 (371) 355 877 0

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon
08371 Glauchau
Am Lungwitzbach 15
Telefon +49 (3763) 5008 0

Filiale
04720 Döbeln
Richard-Köberlin-Straße 14
Telefon +49 (3431) 7163 0

Filiale
01662 Meißen
Ferdinandstraße 2
Telefon +49 (3521) 71792 0

Filiale
01067 Dresden
Waltherstraße 16
Telefon +49 (351) 49282 0

Filiale
04758 Oschatz
Leipziger Straße 25
Telefon +49 (3435) 98733 30

■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz
21218 Seevetal-Hittfeld
Bosteler Feld 2
Telefon +49 (4105) 622 0

Filiale
21502 Geesthacht
Wärderstraße 8
Telefon +49 (4152) 13962 0

Filiale
21423 Winsen (Luhe)
Lüneburger Straße 122
Telefon +49 (4171) 8815 0

Filiale
21614 Buxtehude
Alter Postweg 2
Telefon +49 (4161) 746 7466

WaschSalon Emmelndorf
21218 Seevetal-Emmelndorf
Helmsweg 6
Telefon +49 (4105) 622 4270

Niederlassung
19230 Hagenow
Steegener Chaussee 11 b
Telefon +49 (3883) 6112 0

Filiale mit WaschSalon
19061 Schwerin
Handelsstraße 6
Telefon +49 (385) 64109 0

Filiale mit WaschSalon
22523 Hamburg-Eidelstedt
Hörgensweg 5
Telefon +49 (40) 55997 0

Filiale
21509 Glinde
Robert-Bosch-Straße 2
Telefon +49 (40) 7887 6297 0

■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz
18507 Grimmen
Zum Rauhen Berg 27
Telefon +49 (38326) 602 0

Filiale mit WaschSalon
17489 Greifswald
An den Würthen 34
Telefon +49 (3834) 5947 26

Filiale
17034 Neubrandenburg
Baumwallsweg 6 c
Telefon +49 (395) 425 652 0

Filiale
18437 Stralsund
Rostocker Chaussee 1
Telefon +49 (3831) 4436 90